


Este dibujo y cualquier información o material descriptivo expuestos en adelante son confidenciales y con derechos de autor de Gatic y no deben darse a conocer , reproducirse o utilizarse para la fabricación o licitación o cualquier otro propósito sin permiso.

Rev.	Revision	Date	Sig
A	FIRST ISSUE.	20/10/2015	P.M.

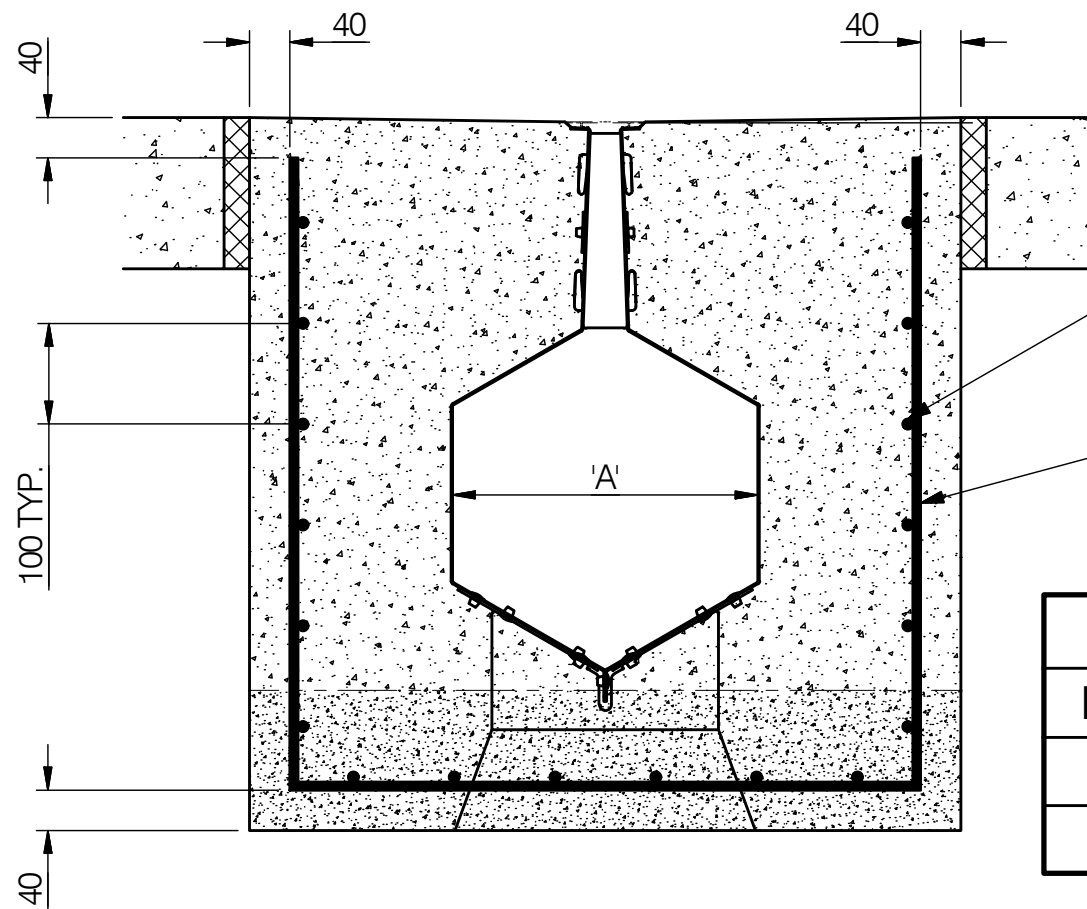

Las barras principales de la malla de acero deben estar alineadas con el canal Slotdrain

Barra secundaria de la malla de acero

- * Detalles del refuerzo con varilla aplicable a los canales Ultraslot y Castslot instalados en un dado de hormigón según los detalles de instalación de Gatic .
- * Gatic recomienda que la malla de refuerzo de acero tiene que tener un mínimo de espacio entre barras de 50 veces el diámetro de la barra .
- * Cuando se especifica una segunda malla de refuerzo , se tiene que colocar una al lado de la otra (anidadas)

MALLA REFUERZO

MALLA	BARRA PRINCIPAL Ø	BARRA PRINCIPAL Crs.	BARRA SECUNDARIA Ø	BARRA SECUNDARIA Crs.
B785	10mm	100mm	8mm	200mm
B1131	12mm	100mm	8mm	200mm

MEDIDAS DE REFUERZO PARA LA MATRIZ DE CARGA GATIC SLOTDRAIN

CODIGOS DE LAS MALLAS DE REFUERZO – GATIC SLOTDRAIN

SECCION DEL CANAL	A15	B125	C250	D400	E600	F900
100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B785
150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B785
225	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B785
300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B785
350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B785
400	N/A	N/A	N/A	N/A	B785	B1131
500	N/A	N/A	N/A	N/A	B785	B1131
600	N/A	N/A	N/A	B785	B1131	2 x B785



SIN ESCALA

GATIC

Poulton Close Dover, Kent
CT17 0UF, England
Telephone: +44 (0) 1304 203545
Fax: +44 (0) 1304 215001
E.Mail: info@gatic.com
Web: www.gatic.com
A division of ALUMASC LIMITED.

GATICSlotdrain®

MEDIDAS DE REFUERZO PARA LA MATRIZ
DE CARGAGATIC SLOTDRAIN

Drawn by	P.M.	Date	20/10/2015
Checked by	S.B.	Scale	N.T.S.
Drawing Number	WC/4740	Rev.	A